
Double Acting Enclosed Body Pinch Valve

DN 25 ... 500
PN 6/10/16/25
Shutt off and Throttling Fluids (Slurry ,
Sand Shooting, Foods and Corrosive Fluids)

پینچ ولو بدنه بسته دو زبانه

از سایز ۲۵ تا ۵۰۰ میلیمتر (۱ تا ۲۰ اینچ)
فشار کاری ۶ و ۱۰ و۱۶ و ۲۵ بار
قطع و وصل و تنظیم جریان در سیستم های دوغاب،
شوتینگ ماسه ، غذایی و سیالات خورنده

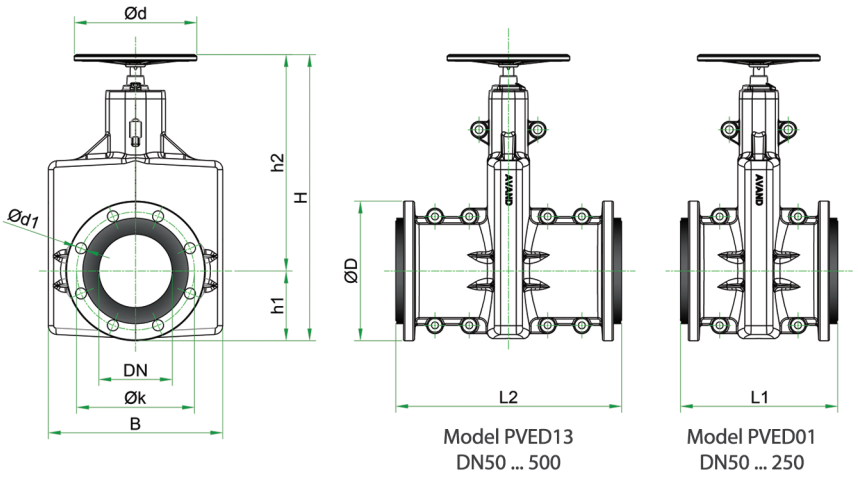

Model PVED13
DN50 ... 500


Model PVED01
DN50 ... 250



Max. Pressure (bar)	Size(DN)		Overal Dim.							
	mm	Inch	L1	L2	B	d	D	h1	h2	H
25	25	1"	127		150	160	115	63	175	238
25	32	1-1/4"	140	N/A	160	160	140	75	200	275
25	40	1-1/2"	165		170	200	150	80	220	300
16	50	2"	178	267	168	200	170	88	240	365
16	65	2-1/2"	190	305	210	200	185	100	280	380
16	80	3"	203	330	205	200	200	105	305	410
16	100	4"	165	356	260	250	230	120	365	485
10	125	5"	254	381	320	250	255	133	380	513
10	150	6"	267	457	385	320	285	147	480	627
10	200	8"		521	520	350	345	178	580	758
10	250	10"		559	590	350	407	210	680	890
6	300	12"		635	685	500	534	272	790	1062
6	350	14"		686	795	500	597	305	910	1215
6	400	16"	N/A	762	870	500	640	325	1030	1355
2.5	450	18"		862	975	700	640	320	1130	1450
2.5	500	20"		914	1085	700	715	350	1230	1580

Refer to page13 to see products coding table and guides

برای مشاهده جدول و راهنمای کدگذاری محصولات به صفحه ۱۳ مراجعه نمایید



Scan this QR code to get more information about double acting enclosed body pinch valves and download documents, datasheets and 3D files

به منظور دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد پینچ ولو های بدنه بسته دو زبانه و همچنین دسترسی به اسناد دیتا شیت ها و فایل های سه بعدی کد روبرو را اسکن کنید



Scan this QR code to see flange drill dimensions or refer to page 13

برای دانلود مشخصات سوراخکاری فلنج به صفحه مراجعه نمایید و یا کد روبرو را اسکن کنید


ASMEB16.5 #150 / ASMEB16.47 Series A / EN1092-2 PN6 / PN10 / PN16



Scan this QR code to see body materials and other considerations

برای مشاهده ملاحظات و جنس بدنه ها کد روبرو را اسکن نمایید.

Cast Iron Alloys / Cast Aluminium Alloys / Cast Carbon Steels



Scan this QR code to see sleve shapes and materials

برای مشاهده انواع غلاف لاستیکی و جنس آنها کد روبرو را اسکن کنید

NR / NR-Sbr / NR-Pbr / EPDM / Viton / Neoprene
Normal Sleeve / Reduced bore Sleeve / Double wall Sleeve



Scan this QR code to see test and inspection standards and procedures or refer to page 13

برای مشاهده روش ها و استاندارد های تست و بازرسی کد روبرو را اسکن کنید و یا به صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.

Test and Inspection acc to . ISO 5208 / EN12266 / ISIRI 3644